RENOLIT ALKORPLAN2000/TOUCH/CERAMICS

Versterkte folie voor zwembadafdichting

www.renolit.com/zwembaden
www.nl.alkorplan.info

Creëer uw eigentijds en modern zwembad





Wil je een aantrekkelijk zwembad zonder problemen? **RENOLIT ALKORPLAN** zwembadfolie is het perfecte product voor u

RENOLIT ALKORPLAN:
De marktleider in versterkte zwembadafdichting









Met **RENOLIT ALKORPLAN** zal dit nooit gebeuren ...!

Het systeem met de minste problemen en de grootste voordelen op de markt. Dankzij de esthetische mogelijkheden, de eenvoudige en goedkope installatie en de 10-jarige garantie op waterdichtheid, wordt **RENOLIT ALKORPLAN** al decennia lang over de hele wereld geïnstalleerd wat maakt dat **RENOLIT ALKORPLAN** de populairste en meest gebruikte zwembadafdichting ter wereld is.

Minimaal onderhoud ... en zeer gemakkelijk te reinigen.

Geen loskomende tegels.
Geen zwarte voegen.
Geen afbladderende verf.

GARANTIE
WATERDICHTHEID
10 JAAR

Maak uw droom waar







De luxe van een zwembad hoeft niet langer een onbereikbare droom te zijn.

RENOLIT ALKORPLAN zal ervoor zorgen dat uw zwembad, ongeacht de grootte of vorm, het stralende middelpunt wordt van uw tuin, dankzij de verschillende mogelijkheden die **RENOLIT ALKORPLAN** u biedt.

RENOLIT ALKORPLAN creëert in iedere tuin een unieke en exclusieve ruimte.

RENOLIT ALKORPLAN is het enige versterkte membraan dat een volledige waterdichtheid garandeert overal en altijd.

GARANTIE WATERDICHTHEID 10 JAAR

RENOLIT ALKORPLAN laat u toe volop te genieten van uw bad, zonder dat u zich hoeft zorgen te maken over lekkages.



Enkel een membraan kan slagen voor deze test!





Compatibel met om het even welk materiaal.

RENOLIT ALKORPLAN is het perfecte membraan om te plaatsen in jouw zwembad: op het dak, in de kelder of op eender welke andere plaats die gevoelig is aan water.

De perfecte oplossing voor grote zwembaden

Het ideale membraan voor zowel commerciële als residentiële toepassingen.









Dankzij de unieke eigenschappen van de gewapende folie van **RENOLIT ALKORPLAN,** zijn er duizenden particuliere en openbare zwembaden met onze producten waterdicht gemaakt.
Van eenvoudige recreatieve zwembaden, tot hele waterparken, en zelfs zwembaden voor de Olympische Spelen zijn afgedicht met **RENOLIT ALKORPLAN.**

- Kan op eender welke ondergrond geïnstalleerd worden.
- Snelle, eenvoudige en schone installatie.
- Gemakkelijk te onderhouden.
- Geschikt voor iedere vorm, afmeting of structuur.

Voor een professioneel is een RENOLIT ALKORPLAN membraan eenvoudig en snel te plaatsen. Er wordt bovendien 10 jaar waterdichtheid gegarandeerd.

Meer informatie nodig?
Neem gerust contact met ons op via
www.nl.alkorplan.info





In slechts **4** dagen

Zwembad van 15 x 12,5 m

De zwembadafdichting wordt volledig geplaatst in enkele dagen of volledige installatie binnen een week!

Zwembad van 10 x 5 m

In slechts **7** dagen


Ongeacht de grootte of vorm van het zwembad.



Controleer of uw versterkte zwembadfolie wel van het type **RENOLIT ALKORPLAN** is. Het merk en logo op de achterzijde bieden zekerheid.

Gewapende dakbanen voor ieder wat wils...

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

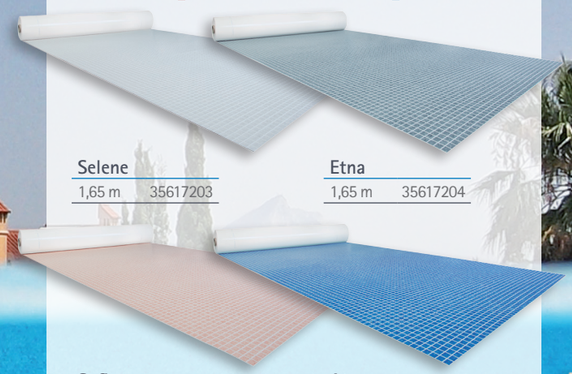


Selene		Etna	
1,65 m	35617203	1,65 m	35617204

Sofia		Atenea	
1,65 m	35617201	1,65 m	35617202


DIK 2 mm | SLIP RESISTANCE Category C | GARANTIE 10 jaar WATERDICHTHEID

2 mm dik verstrekt membraan, geprint met reliëf, geïnspireerd door de mozaïek van het oude Griekenland.

RENOLIT ALKORPLAN2000

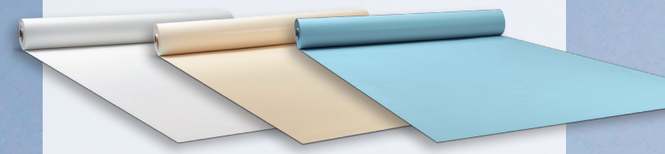

	Wit	Zand	Licht Blauw
1,65 m	35216202	35216210	35216205
2,05 m	35216201	35216211	35216208
1,65 m Anti-slip	81116501	81116505	81116504

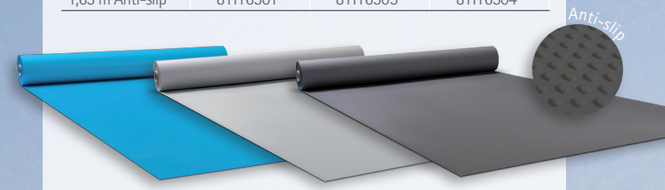

	Adriatisch Blauw	Licht Grijs	Donker Grijs
1,65 m	35216203	35216236	35216327
2,05 m	35216207	35216233	35216326
1,65 m Anti-slip	81116502	81116506	81122607


Vernist 1,5 mm versterkt membraan, met zeer hoge kleurvaste pigmenten en duurzame weekmakers speciaal ontwikkeld voor zwembaden.

GARANTIE WATERDICHTHEID 10 JAAR

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



	Authentic	Relax	Elegance	
1,65 m	35517402	35517401	35517301	B
1,65 m Anti-slip			81122401	C

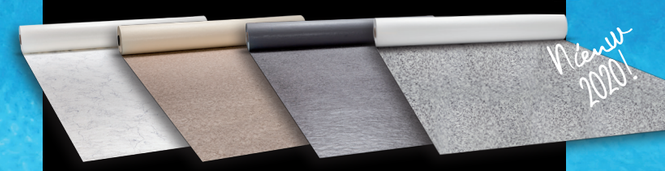

	Vanity	Sublime	Prestige	Origin
1,65 m	35517409	35517407	35517403	355174413

DIK 2 mm | SLIP RESISTANCE Category C | GARANTIE 10 jaar WATERDICHTHEID

2mm gewapend, geprint met reliëf, geïnspireerd op de natuur die karakter en persoonlijkheid aan jouw zwembad schenkt.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Wit









RENOLIT ALKORPLAN2000	Breedte	Dik	Ref.
Wit	1,65 m	1,5 mm	35216202
Wit	2,05 m	1,5 mm	35216201
Wit Anti-Slip	1,65 m	1,8 mm	81116501

Kristalhelder, "lichtgevend" fris en altijd elegant om te genieten van de zon tijdens de zomer.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Zand









RENOLIT ALKORPLAN2000	Breedte	Dik	Ref.
Zand	1,65 m	1,5 mm	35216210
Zand	2,05 m	1,5 mm	35216211
Zand Anti-Slip	1,65 m	1,8 mm	81116505

Relaxeer in jouw kristalhelder, zalig warm zwembad, alsof je op een tropisch strand bent.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Licht Blauw







RENOLIT ALKORPLAN2000	Breedte	Dik	Ref.
Licht Blauw	1,65 m	1,5 mm	35216205
Licht Blauw	2,05 m	1,5 mm	35216208
Licht Blauw Anti-Slip	1,65 m	1,8 mm	81116504

Een zwembad gevuld met eeuwig licht, kleur en vreugde om onvergetelijke momenten door te brengen.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Adriatisch Blauw









RENOLIT ALKORPLAN2000	Breedte	Dik	Ref.
Adriatisch Blauw	1,65 m	1,5 mm	35216203
Adriatisch Blauw	2,05 m	1,5 mm	35216207
Adriatisch Blauw Anti-Slip	1,65 m	1,8 mm	81116502

Het blauwe intense gevoel van de Middellandse Zee in jouw tuin.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Licht Grijs









RENOLIT ALKORPLAN2000	Breedte	Dik	Ref.
Licht Grijs	1,65 m	1,5 mm	35216236
Licht Grijs	2,05 m	1,5 mm	35216233
Licht Grijs Anti-Slip	1,65 m	1,8 mm	81116506

Een trendy, simpel en modern bad, klasse voor eeuwig.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Donker Grijs









RENOLIT ALKORPLAN2000	Breedte	Dik	Ref.
Donker Grijs	1,65 m	1,5 mm	35216327
Donker Grijs	2,05 m	1,5 mm	35216326
Donker Grijs Anti-Slip	1,65 m	1,8 mm	81122607

Een elegante, sensuele en tijdloze toets in uw tuin.

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

Gewapende liner met exclusieve 3D structuur en print, geïnspireerd door de natuur.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH gewapend membraan geeft een persoonlijk natuurlijk karakter aan jouw bad, maakt de omgeving origineel en uniek.

Dit is de zwembadmembraan revolutie!

Elegance

Elegance

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

Kent U
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?



Het versterkte membraan van **RENOLIT** ALKORPLAN TOUCH voldoet aan de twee fundamentele eisen van een zwembad:

1. Gegarandeerde waterdichtheid.
2. De beste en mooiste oplossing.

Het versterkte membraan is het meest zichtbare element en geeft uw zwembad een absolute unieke en exclusieve uitstraling.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH beschermt uw tuin en huis tegen mogelijke lekkage van zwembad water. Ook als de fundamenten het laten afweten, zal het water blijven waar het hoort ... in het zwembad.

Als extra, geeft het reliëf design van **RENOLIT** ALKORPLAN TOUCH een karakter aan elk zwembad en staat het toe om een uniek en individuele plaats te creëren in uw tuin.

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH





3D – zwembadafdichting geïnspireerd door de natuur. Voel de natuur onder je voeten.

Uw huis wordt omgetoverd tot een op maat gemaakte designomgeving.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH is het eerste 2mm dik versterkte membraan met een 3D print. Ongetwijfeld de sterkste en bestendigste zwembadafdichting op de markt. Door de originele stenen look krijgt uw zwembad een heel persoonlijke, elegante maar vooral exclusieve touch.

Een origineel en uniek zwembad dankzij RENOLIT ALKORPLAN TOUCH!



Sublime



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin

Nieuw 2020!










RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breedte	Dik	Ref.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413

Dit moderne en tijdloze ontwerp gebaseerd op granietsteen geeft perfect de reflecties van het kristalheldere water van granietkusten weer.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

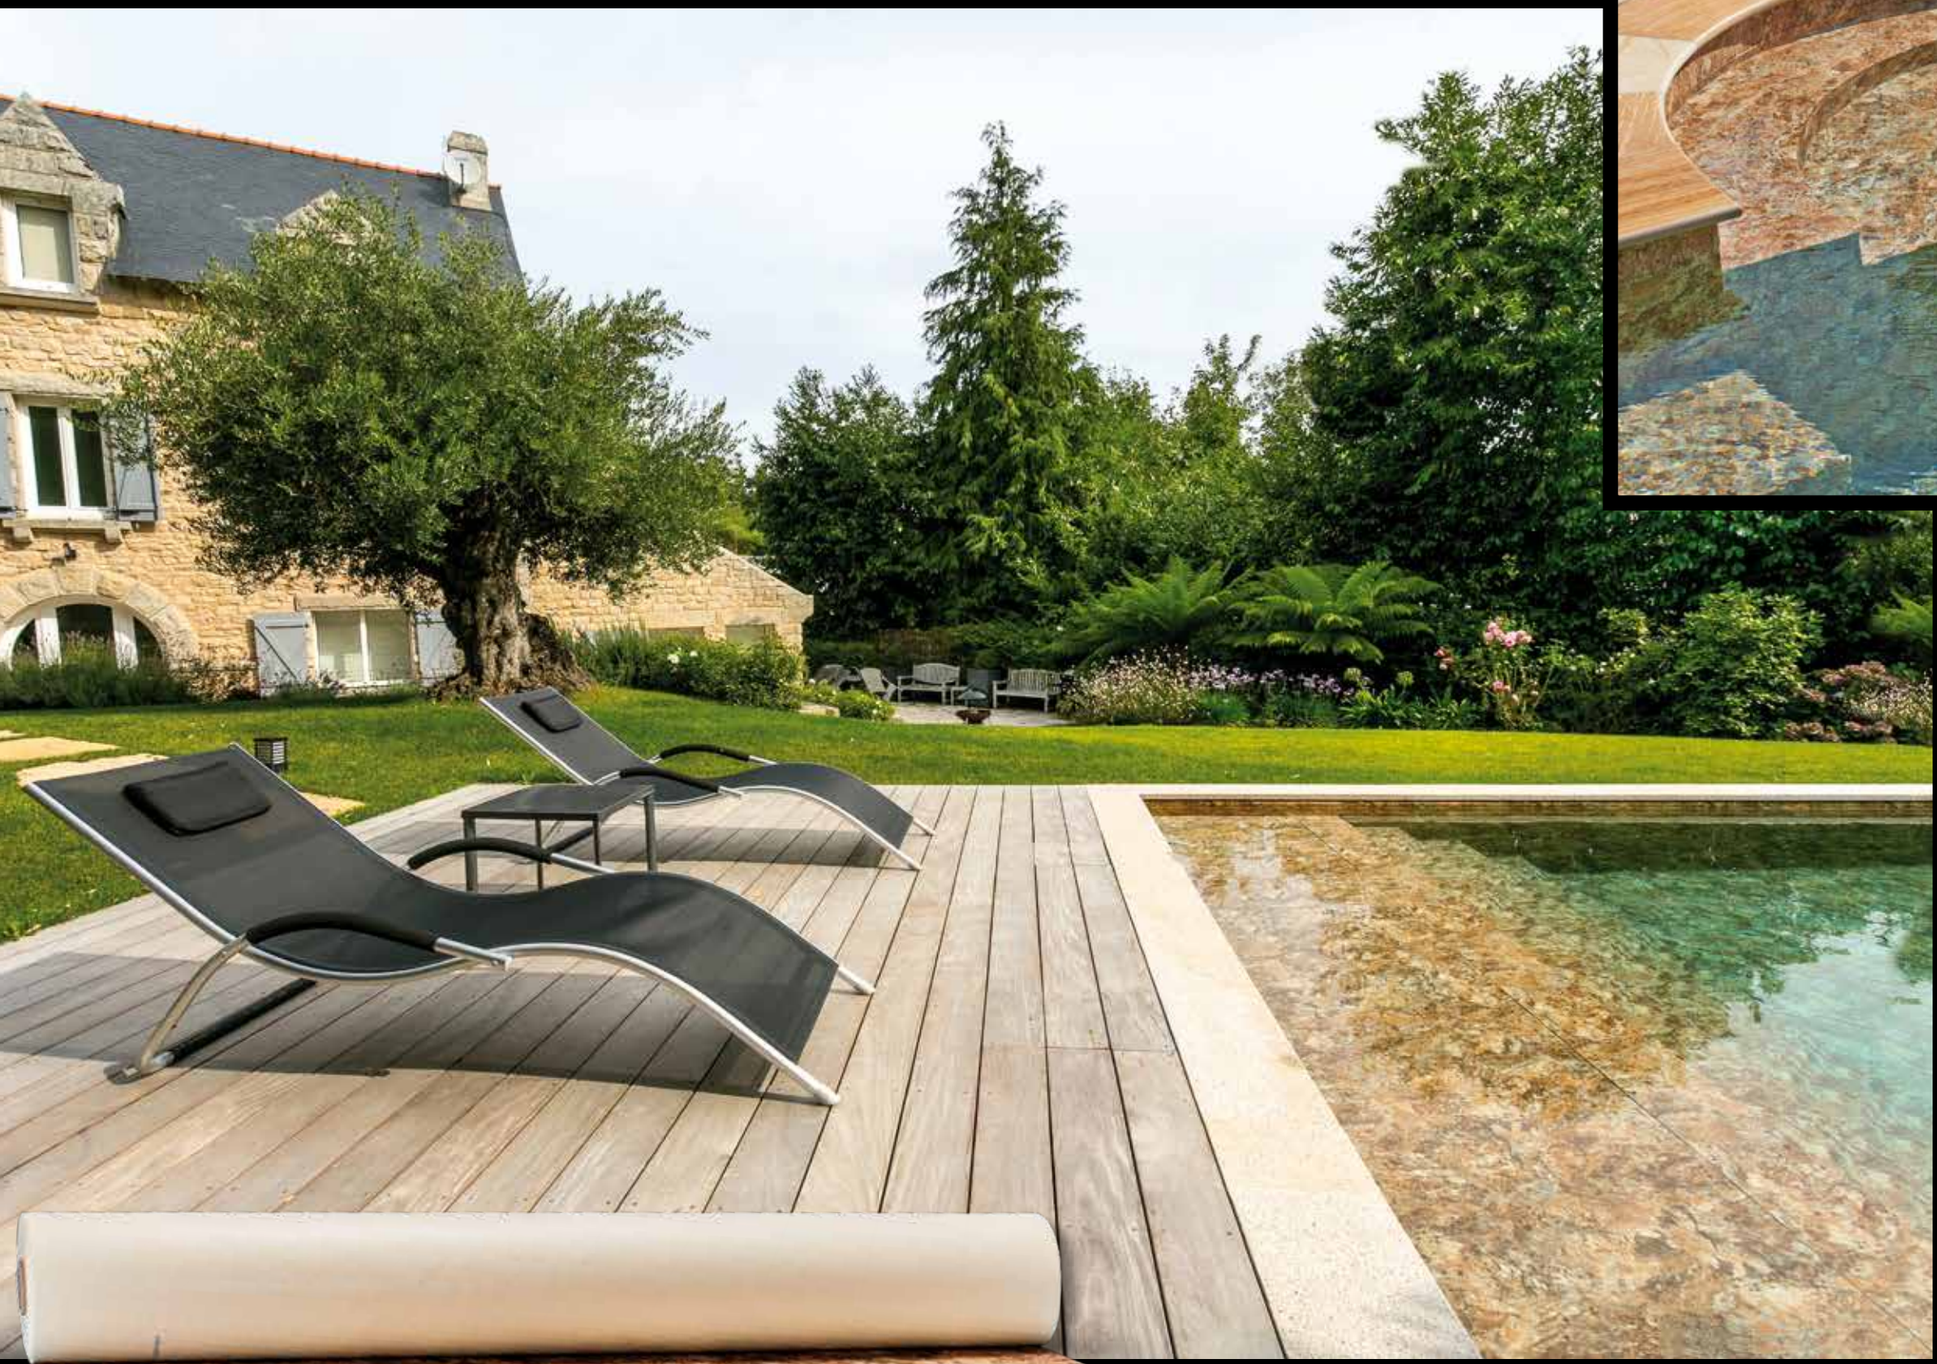








RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breedte	Dik	Ref.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402

Rustiek zwembad met prachtige stenen textuur, een betoverend gevoel, perfect voor een natuurlijke omgeving of rustieke tuin.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

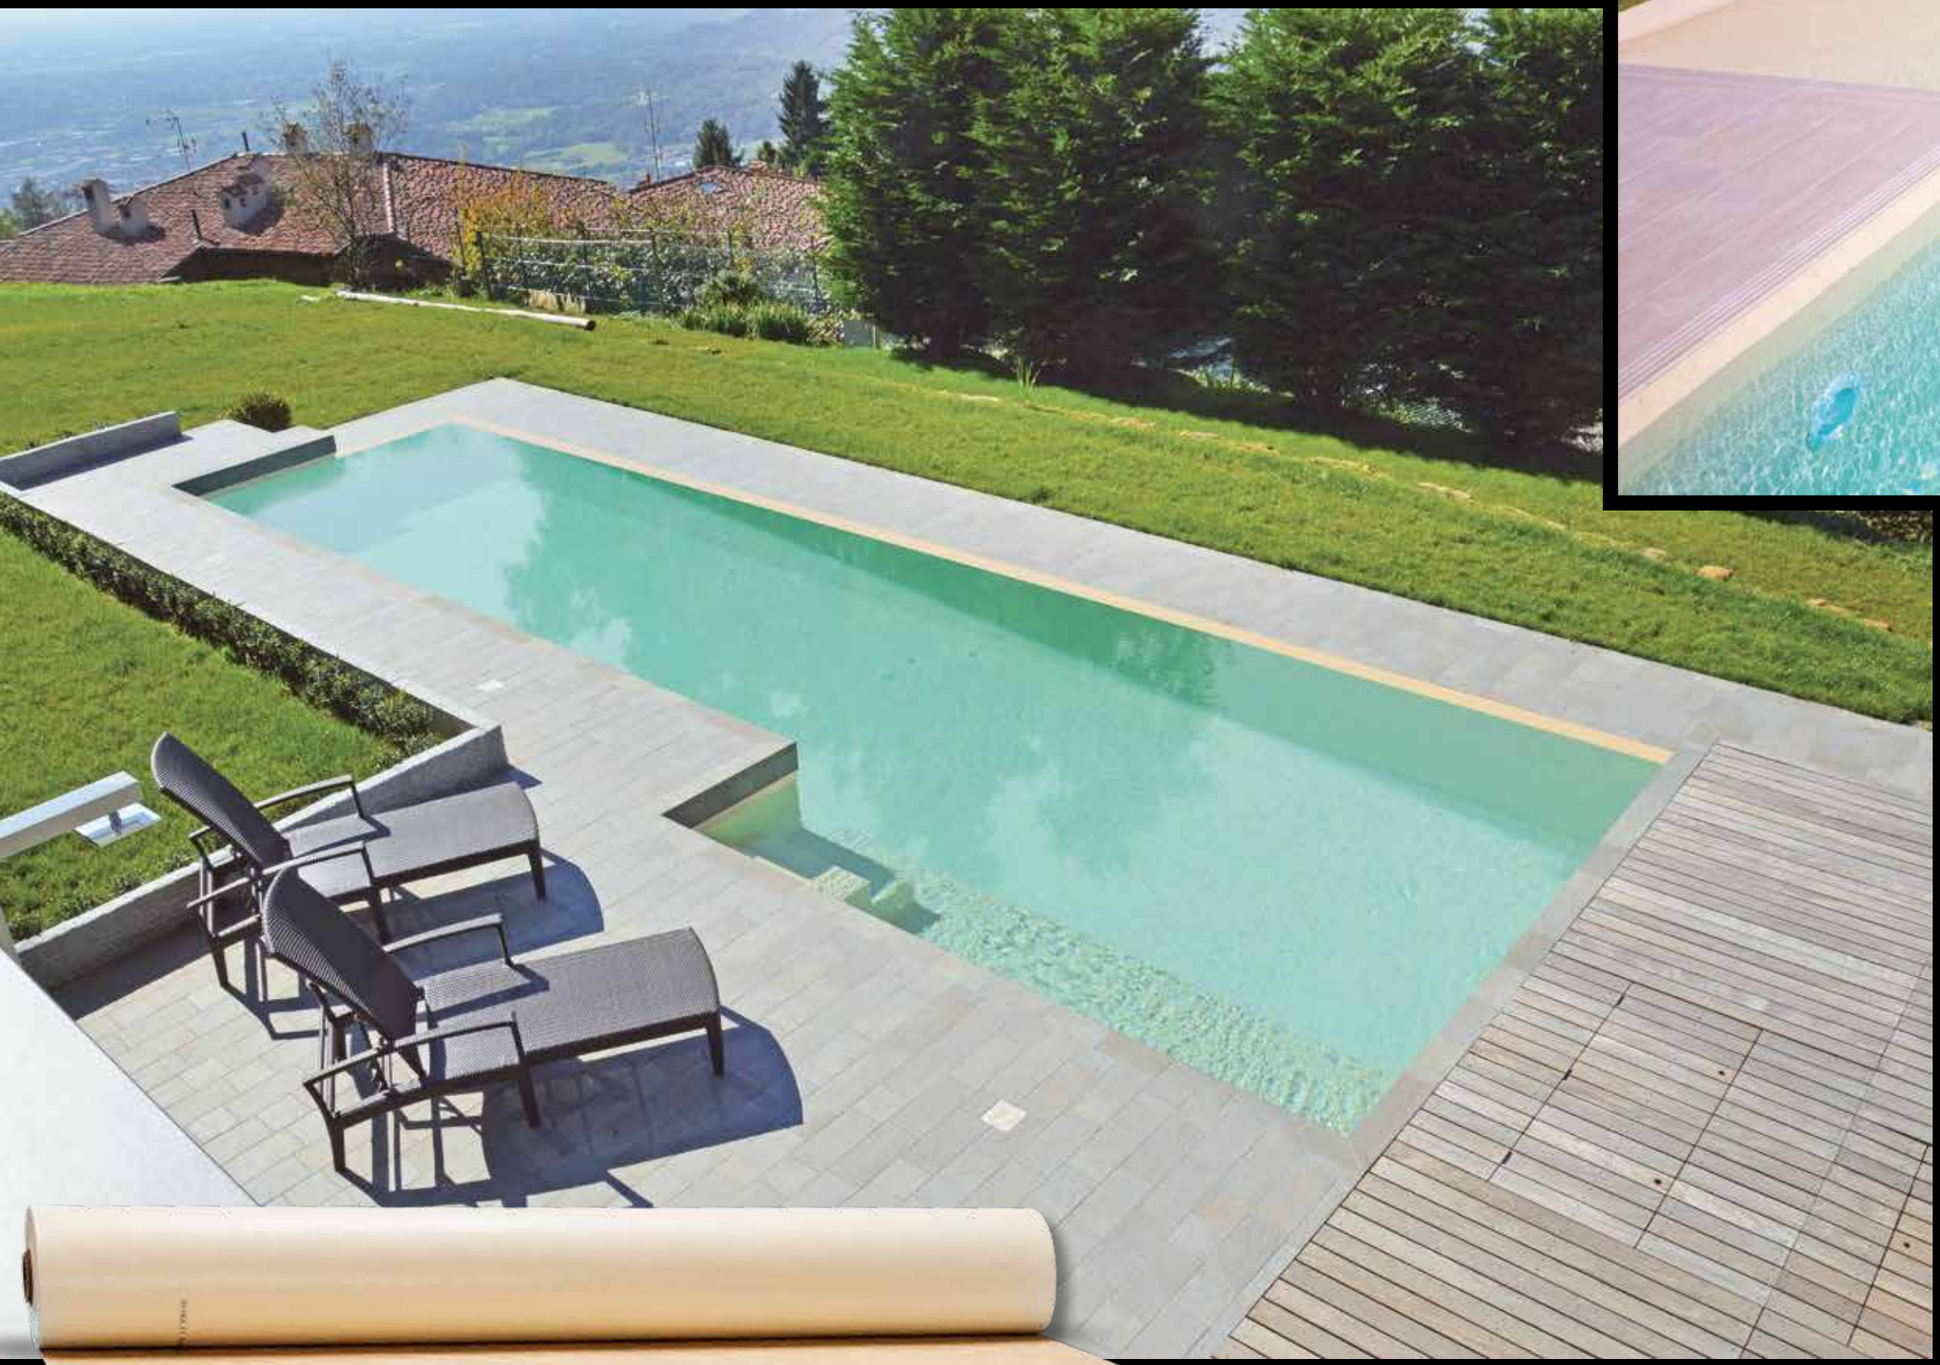








RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breedte	Dik	Ref.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401

Sensueel, exotisch zwembad met schitterende, turquoise reflecties, dit brengt u meteen naar afgelegen Caraïbische stranden.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

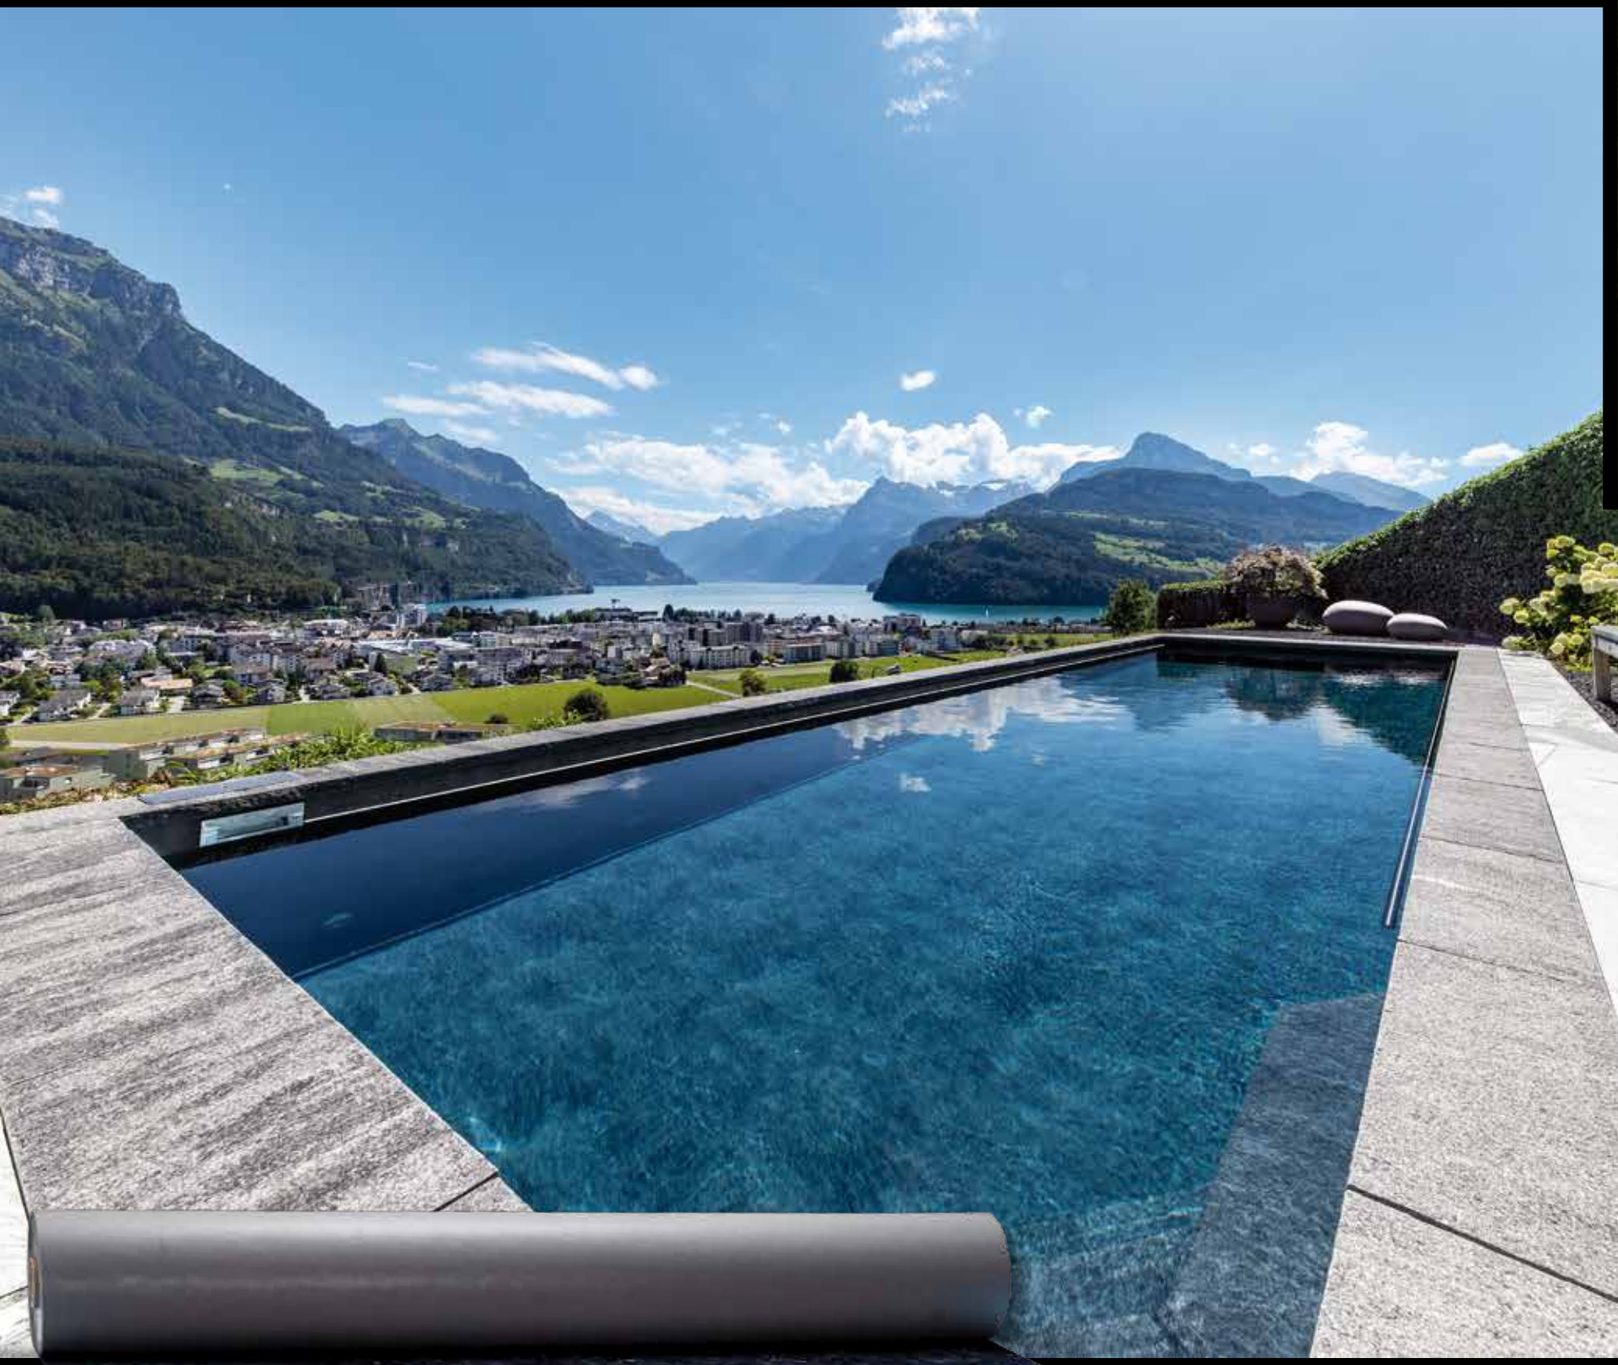








RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breedte	Dik	Ref.	
Elegance	1,65 m	2 mm	35517301	B
Elegance Anti-Slip	1,65 m	1,8 mm	81122401	C

Luxueus, verleidelijk en uniek zwembad dat u onmiddellijk zal betoveren, een duik in de verfijning en elegantie.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

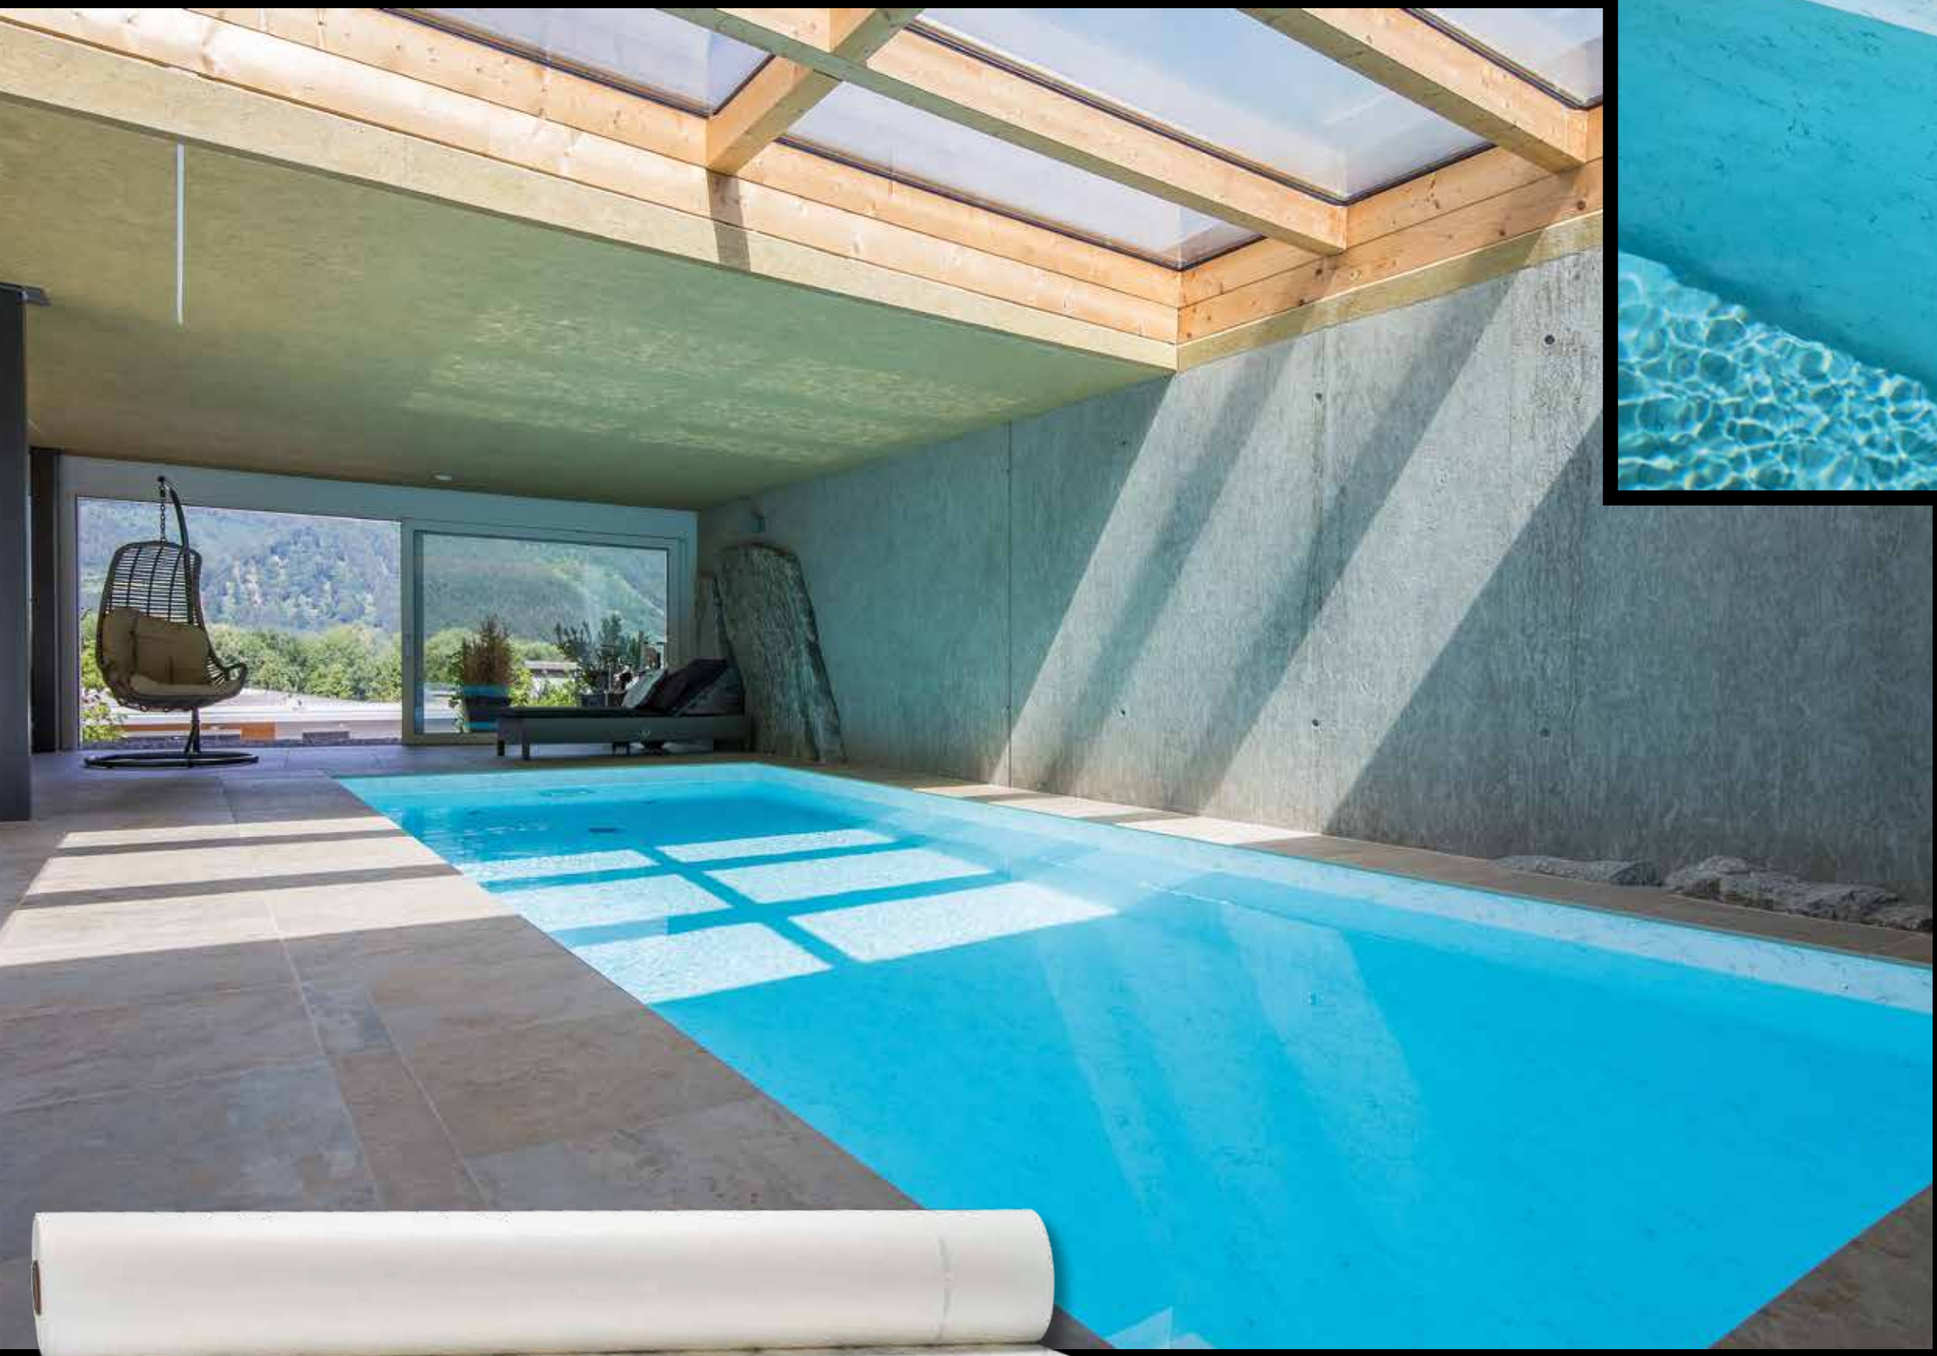








RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breedte	Dik	Ref.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409

Wit marmeren zwembad is een parel voor uw tuin.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

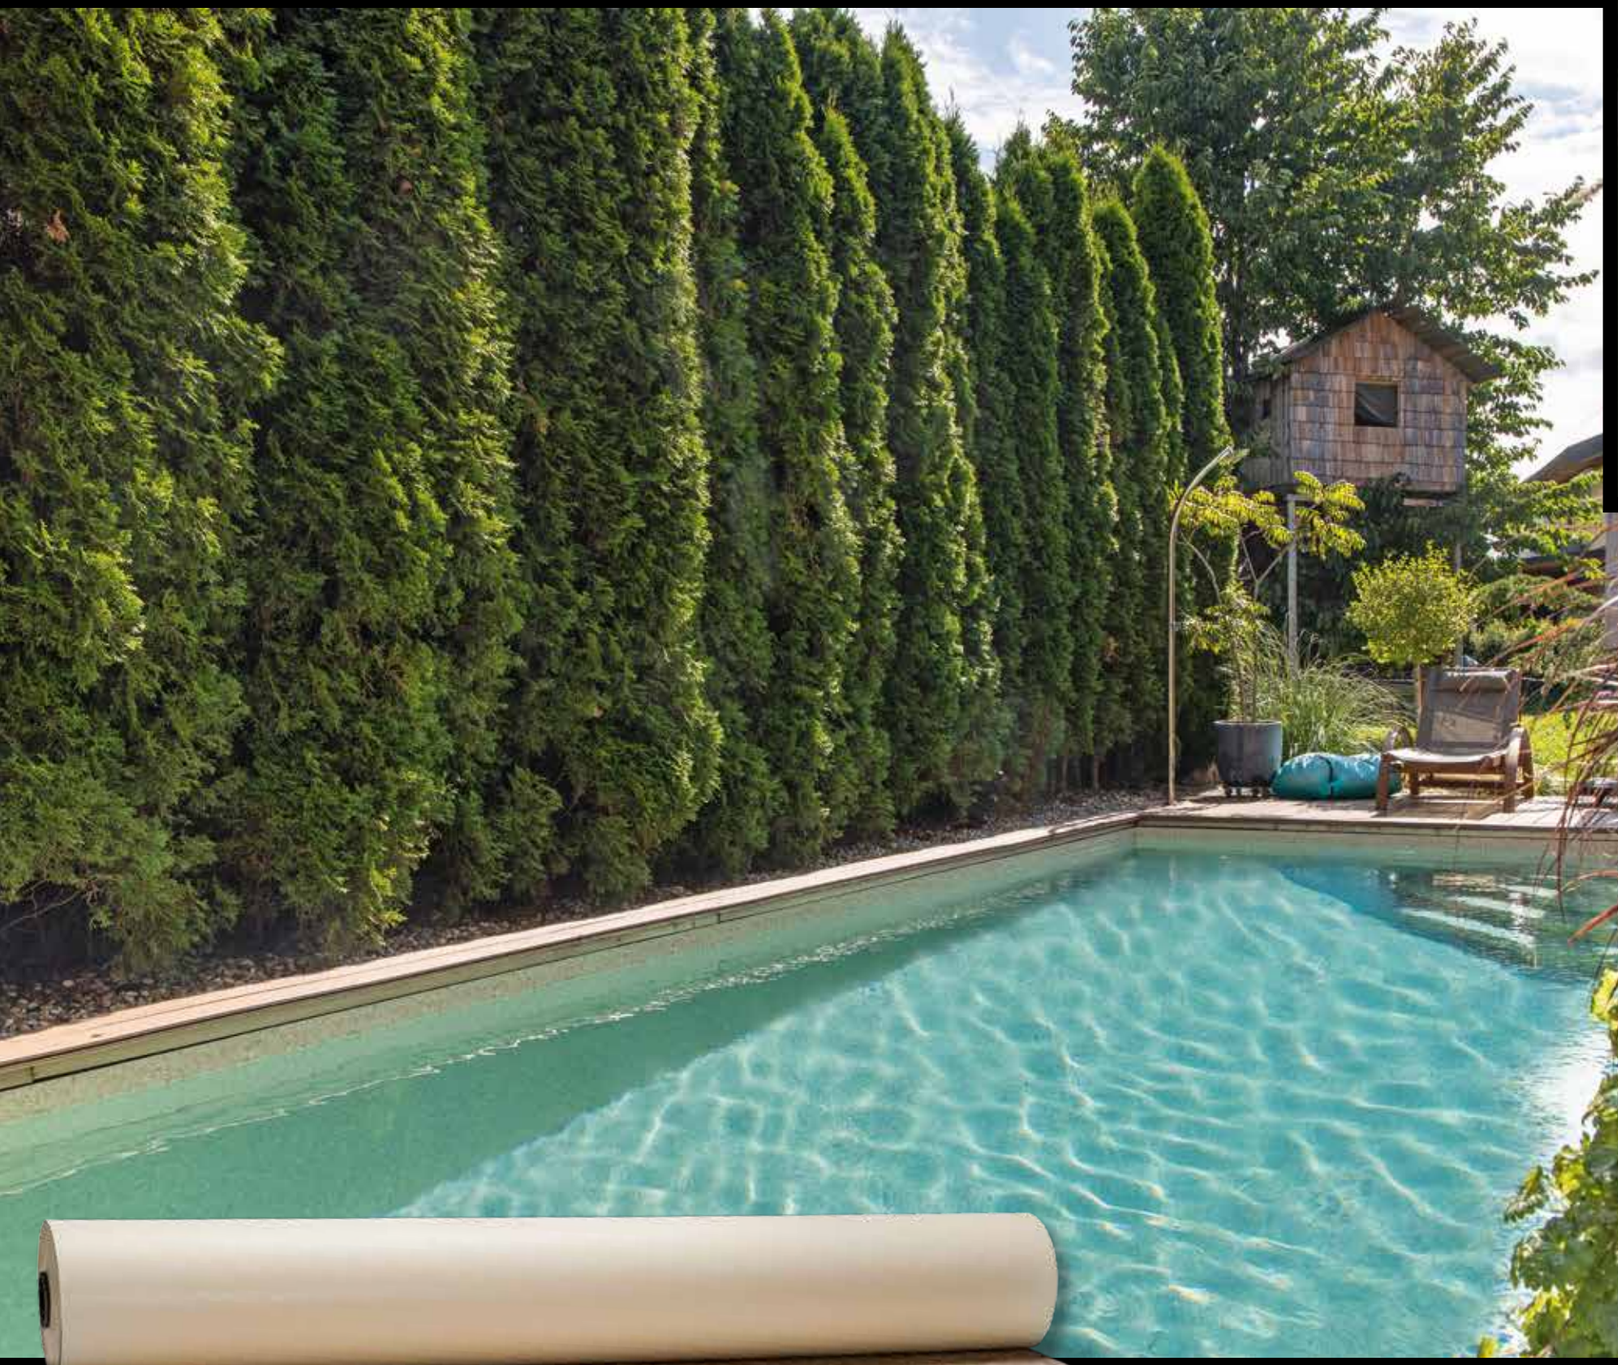








RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breedte	Dik	Ref.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407

Hoogstaand marmeren zwembad, ideaal voor een exclusieve en natuurlijke omgeving.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

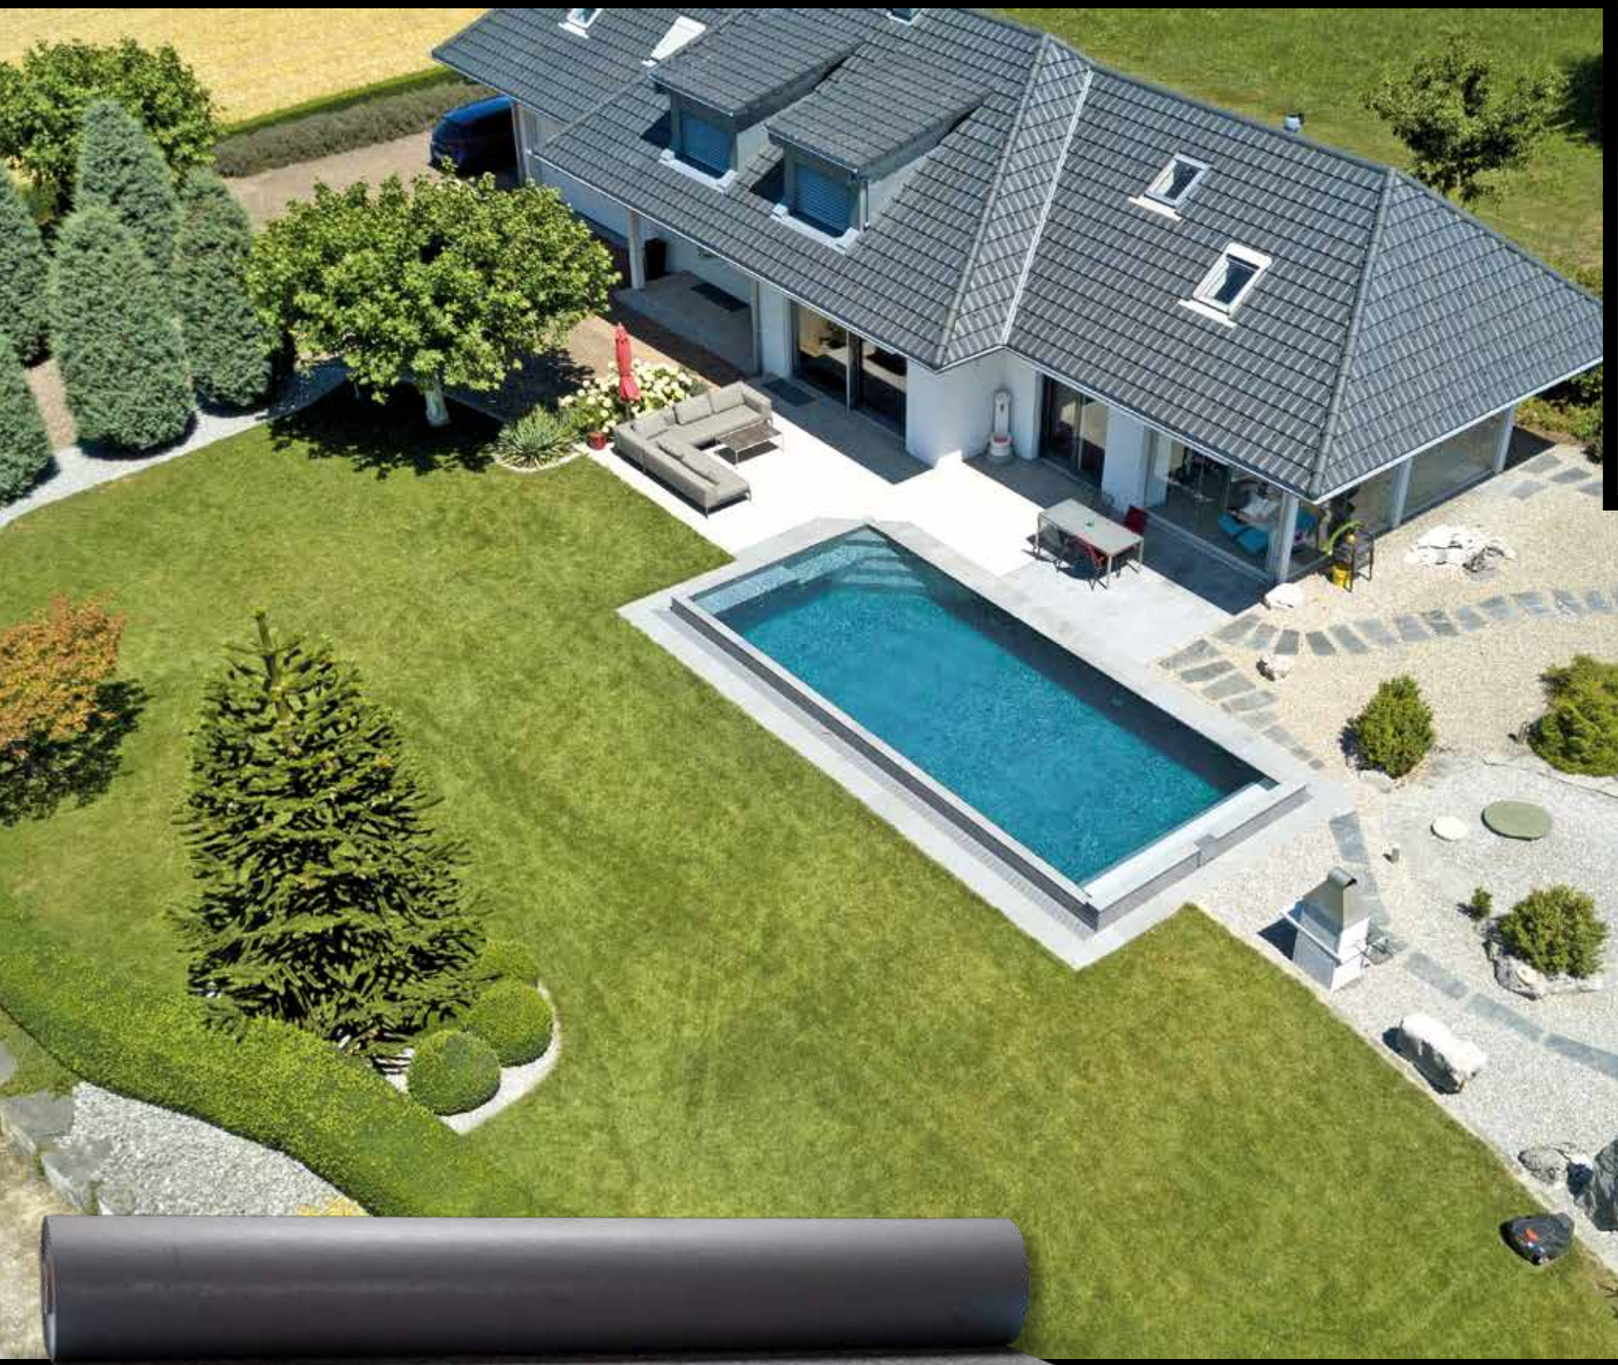







RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breedte	Dik	Ref.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403

Dit zwembad doet u onmiddellijk wegdromen naar paradijselijke vulkaanrotsen, prachtig design omgeving.

Stomplas

RENOLIT adviseert om een stomplas toe te passen op de zwembadvloer bij gebruik van de **TOUCH** en **CERAMICS** membranen voor een perfecte afwerking van uw zwembad.
Exclusief bij zwembaden uitgevoerd met **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** of **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** membranen waarbij een stomplas werd toegepast, worden de lassen quasi onzichtbaar.



Een zwembad zonder een stomplas noch een geotextiel.

Overdag en in combinatie met bewegend water zijn de lasnaden onzichtbaar.

Een zwembad zonder een stomplas noch een geotextiel.



De lasnaden op de bodem van het zwembad worden onzichtbaar wanneer men bij de installatie van het zwembad de stomplas-methode gaat toepassen.

NIET ALLE GEOTEXTIELEN ZIJN HETZELFDE!!

Het **RENOLIT ALKORPLAN** geotextiel is een van de essentiële elementen bij de stomplas.

Het **RENOLIT ALKORPLAN** geotextiel is een exclusief **RENOLIT** schimmeldodende vilt dat wordt geïnstalleerd onder het membraan, zo wordt het bad beschermd tegen onregelmatigheden die voorkomen in de ondergrond en het geeft de gebruiker een comfortabel gevoel.

Als U uw zwembad wil verbeteren en comfortabeler wil maken, installeer dan een **RENOLIT ALKORPLAN** geotextiel onder het versterkte membraan.

RENOLIT ALKORPLAN geotextiel is vervaardigd uit polypropyleen, deze is schimmel-vrij en bevat bovendien het **RENOLIT ALKORPLAN** label.

1. De schimmeldodende eigenschappen verhinderen de groei van de bacteriën onder het membraan.
2. Het geotextiel verbergt alle kleine imperfecties die voorkomen in de ondergrond.
3. Creëert een veel comfortabeler gevoel voor de gebruiker.
4. Helpt het water zijn temperatuur te behouden.
5. Is noodzakelijk voor de stomplas-methode.



Ref.	Breedte (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

*Specifiek voor de stomplastechniek.


Geen loszittende voegen of tegels !!

Ideaal voor nieuwe zwembaden of renovaties!
Kan op een minimum van tijd geinstalleerd worden.
10 jaar garantie op waterdichting met een minimum van onderhoud!

SLIP RESISTANCE Category **C**

GARANTIE **10** Jaar WATERDICHTHEID



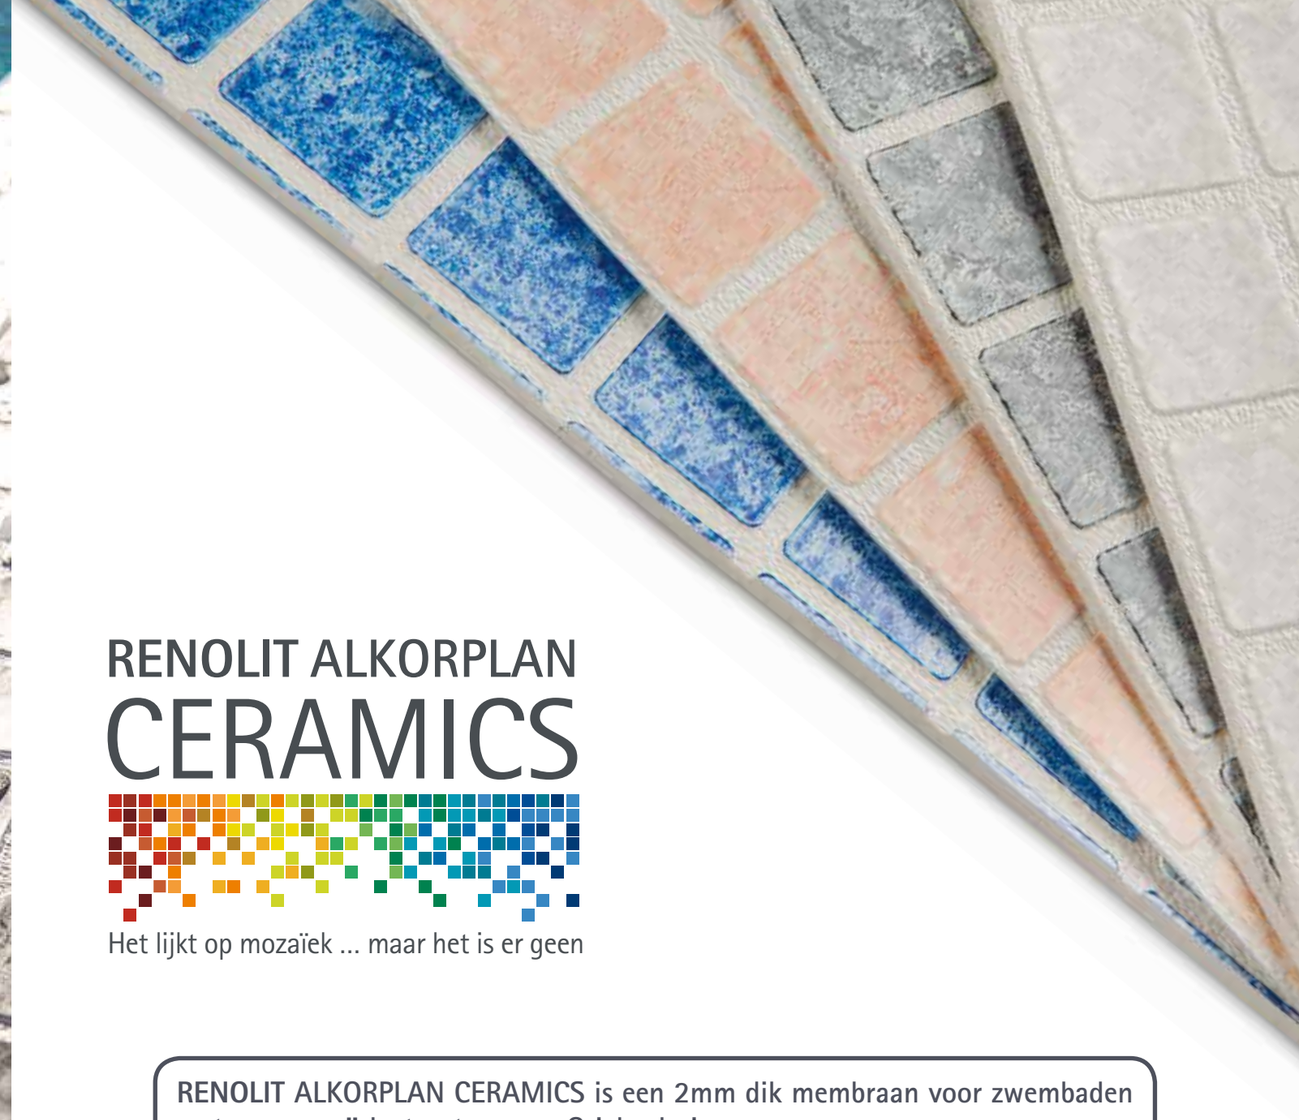

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS


Het lijkt op mozaïek ... maar het is er geen

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS is een 2mm dik membraan voor zwembaden met een mozaïek structuur van Grieks design.

Met de meest exclusieve uitstraling en voordelen van alle membranen te verkrijgen in de markt:

1. Waterdichte garantie.
2. Gemakkelijkere en snellere installatie in vergelijking met mozaïek tegels.
3. Geen losse voegen of tegels meer.
4. Minimaal onderhoud.
5. Door zijn 2mm dikte is dit een zeer duurzaam elastisch membraan.
6. Gemakkelijk te lassen, met een perfecte afwerking.

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Selene

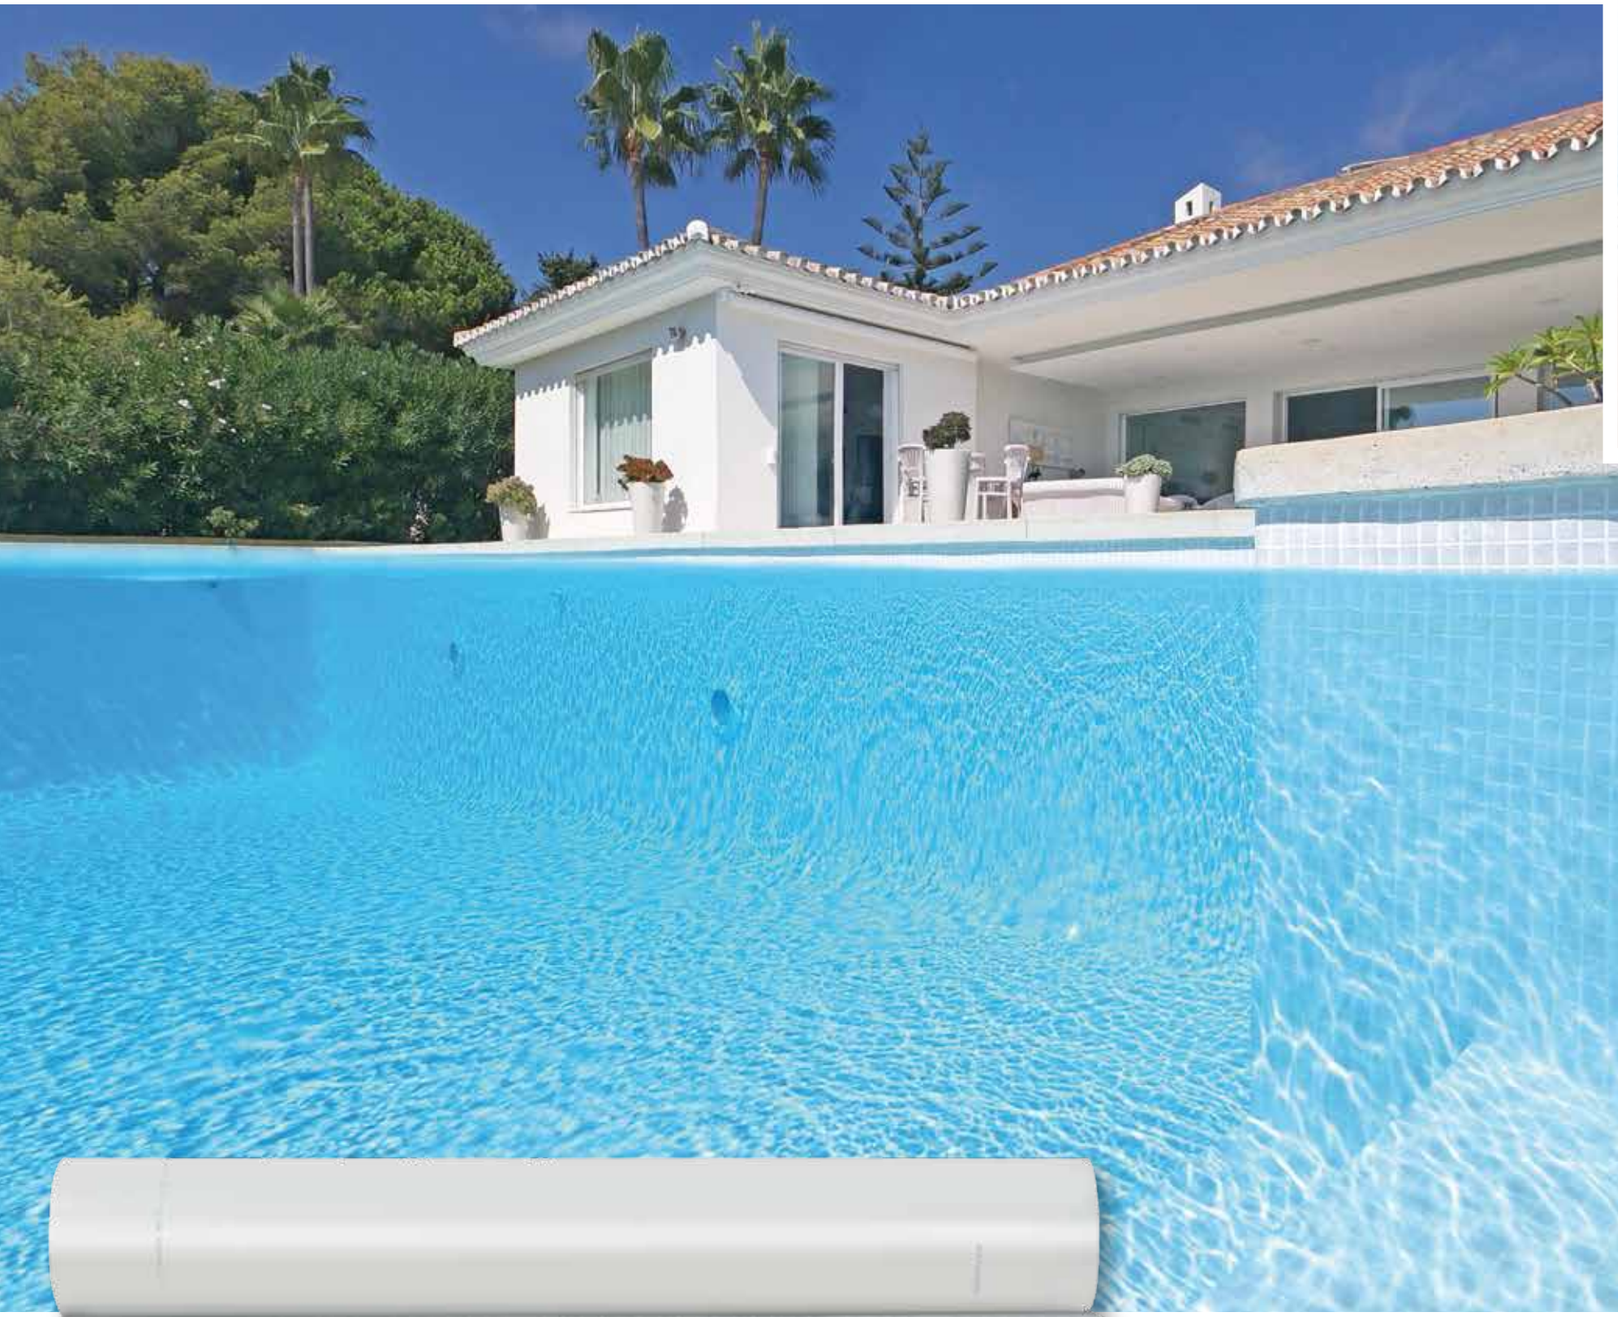








Selene

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Breedte	Dik	Ref.
Selene	1,65 m	2 mm	35617203

Selene in combinatie met zowel maanlicht als de lichtinval op een zomerse dag, zal iedereen bekoren.

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Etna

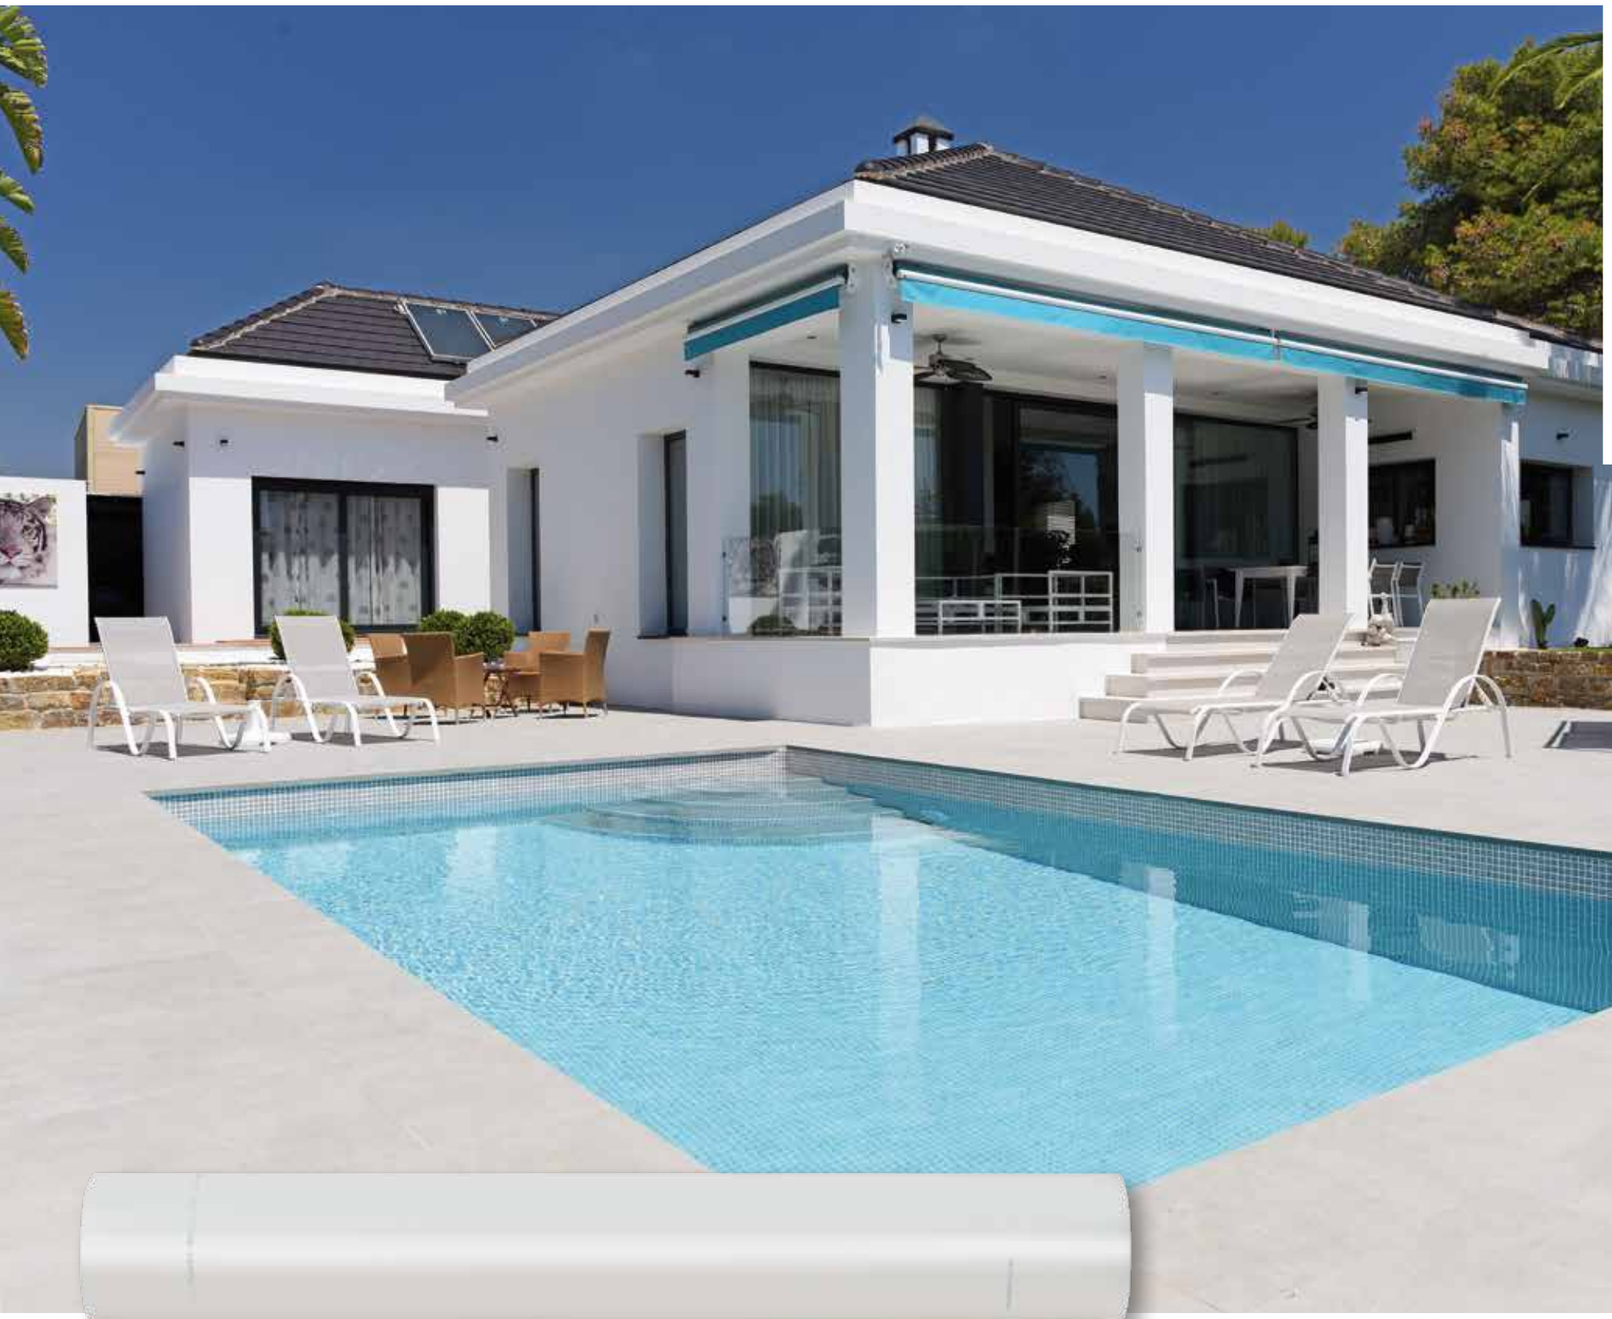










Etna			
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Breedte	Dik	Ref.
Etna	1,65 m	2 mm	35617204

Sober en toch elegant, door Etna wordt uw bad spectaculair en formidabel.

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Sofia

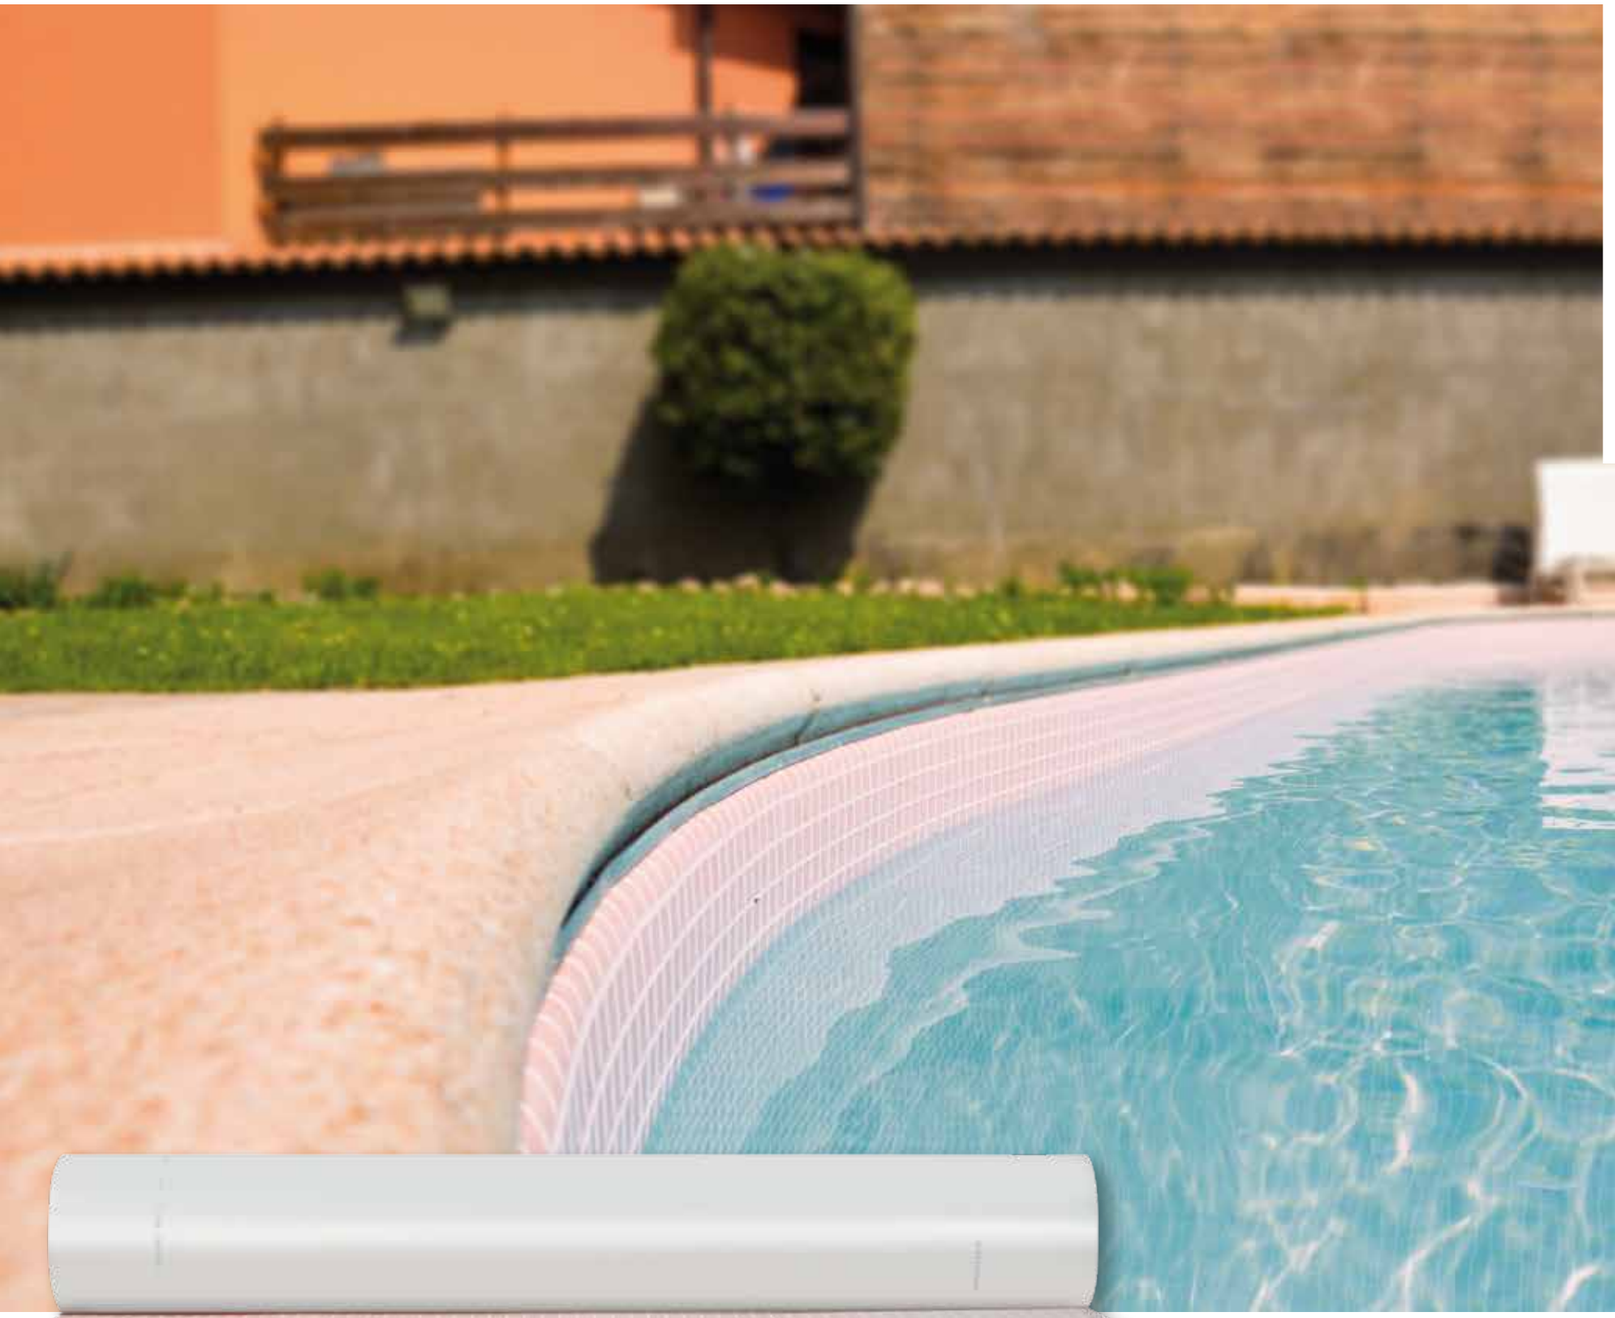







Sofia

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Breedte	Dik	Ref.
Sofia	1,65 m	2 mm	35617201

Een totaal nieuwe kleur in de zwembadwereld, het brengt jou een fantastisch subtiel turquoise spektakel.

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Atenea











Atenea

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Breedte	Dik	Ref.
Atenea	1,65 m	2 mm	35617202

Intens blauw, warme diepgang.
Atenea geeft het water een unieke glans.

Advies voor het onderhoud van uw versterkte zwembadfolie



Controleer dagelijks het chloorgehalte, de ideale waarden liggen tussen 0.5 en 1 ppm. De pH tussen 7,0 en 7,6

Ernstige afwijkingen van deze waardes maken het water veel corrosiever en kunnen irritaties van huid en ogen veroorzaken.

De zoutelectrolyse folie kan door deze agressieve waterbehandeling versneld gaan verbleken.





Bij gebruik van zoutelektrolyse moet het chloorgehalte zeer nauwlettend gecontroleerd worden

Het Chloor gegenereerd door zoutoplossingen is niet-gestabiliseerd Chloor, deze is veel agressiever dan gestabiliseerde Chloor.

Daarom raden wij aan in het begin van het zwemseizoen tot max 30 ppm isocyanuurzuur (stabilisator) toe te voegen aan het bad, de pH moet hierbij tussen 7,0 en 7,6 gehouden worden. Dagelijkse controle van de pH en het Chloor gehalte (<1ppm) is hierbij aangeraden.

Ook als uw bad uitgerust is met een automatische Redox sturing is een zeer regelmatige, manuele meting onvermijdelijk om zeker te zijn van het juiste chloorgehalte.

Toegelaten waardes zijn lager dan 1 ppm Chloor en pH tussen 7,0 en 7,6.





Het is nodig om de TAC tussen 100 en 175 ppm te houden

De TAC (totale alkaliniteit) betekent het vermogen van het water om zuren te neutraliseren. Een evenwichtige TAC voorkomt dat de pH sterk schommelt en ontregeld raakt. Een TAC onder de 100 ppm maakt het water corrosief. Bij een te lage waarde kan onomkeerbare schade aan de afdichting voorkomen.
Het wordt aanbevolen deze waarde wekelijks en na iedere periode met veel regen te controleren.





Bescherm uw zwembad in de winter zoals in de zomer en maak het nooit volledig leeg

Zwembaden worden gebouwd om vol water te staan. Laat een zwembad nooit gedurende een lange periode leeg staan.

Hou het waterniveau in de zomer zo constant mogelijk.
Bescherm skimmers en filtersystemen in de winter tegen vorst. Vraag uw zwembadspecialist naar de beste methode om het water gedurende de winter te behandelen.
Dek uw zwembad bij voorkeur af.





Als u bronwater of water van een onbekende oorsprong wil gebruiken, laat het dan analyseren en behandelen voor u het in uw zwembad pompt

Als u geen water van het openbaar drinkwaternet kan gebruiken om uw zwembad te vullen, vraag dan aan uw zwembadbouwer het vulwater preventief te behandelen met een metaalverwijderaar. Veel putwater bevat grote hoeveelheden opgelost metaal die bij contact met een oxiderend product als Chloor zullen neerslaan. Na verloop van tijd kunnen deze metalen ook donkere vlekken op uw folie veroorzaken.De laatste vlekken zijn nog verwijderbaar met **RENOLIT ALKORPLUS.**







Vermijd direct contact tussen chemicaliën en de folie

Alle producten die aan het zwembadwater worden toegevoegd moeten correct en veilig in de skimmers geplaatst worden ondertussen moet de circulatiepomp blijven draaien.
In geval van poeder en chloor shock behandeling kan er overwogen worden de producten eerst te verdunnen in water en dan met een gieter over het bad te verdelen.
Opgelet: een vlottende doseerder kan schade veroorzaken door steeds in dezelfde zone van het bad te blijven hangen en lokaal overconcentratie aan product te geven.
Als dit tegen de zijwand met folie gebeurt gedurende een lange termijn, is een lokale verbleking mogelijk.







Gebruik geen producten op basis van koper

Lees aandachtig de etiketten van de producten die u toepast. Het is van het grootste belang om aan de algiciden extra aandacht te besteden. Sommige algiciden bevatten koper. Koper kan reageren met zonnecrèmes en veroorzaken een geelachtige verkleuring ter hoogte van de waterlijn. Algiciden op basis van een quaternair ammonium geniet de voorkeur.
Als u per ongeluk koper heeft toegevoegd aan het water kan u dit verhelpen met **RENOLIT ALKORPLUS.**







Vermijd vuil- en kalkafzettingen op de waterlijn

RENOLIT ALKORPLAN heeft een unieke acrylvernis ontwikkeld die een uitstekende bescherming tegen veroudering en atmosferische invloeden biedt.
Vermijd de accumulatie van olie-,vuil- en kalkafzetting op de waterlijn, want dit kan permanente esthetische schade veroorzaken. Een regelmatige reiniging van de waterlijn met een zachte doek of spons gedrenkt in **RENOLIT ALKORCLEAN** zal permanente schade voorkomen. Water met hoge hardheid zal de kalkaanslag op de waterlijn bevorderen. **RENOLIT ALKORCLEAN** zal u helpen bij het correct onderhouden van de waterlijn vanaf de eerste dag.







Gebruik nooit schurende materialen, gereedschap of bijtende schoonmaakproducten

Schadelijke chemische stoffen moeten vermeden worden. Reinigen met de **RENOLIT ALKORCLEAN** moet met een zachte doek gebeuren zodat er geen lange termijn schade kan aangericht worden aan uw zwembad. Het membraan heeft een speciale acrylvernis die uw folie beschermd en niet mag aangetast worden. **RENOLIT ALKORCLEAN** is het ideale reinigingsproduct voor uw membraan.







RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 43
9700 Oudenaarde - Belgium
Phone: +32 55 33 98 14
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT Nordic A/S
Naverland 31
2600 Glostrup - Denmark
Phone: +45 43 64 46 33
Fax: +45 43 64 46 38
e-mail: renolit.nordic@renolit.com

RENOLIT France SASU
Roissypôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex - France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

RENOLIT SE, Germany
Horchheimer Str. 50
67547 Worms
Phone: +49 6241 268039-0
e-mail: schwimmbad@renolit.com

RENOLIT Magyarország Kft.
Hegyalja út 7-13
1016 Budapest - Hungary
Phone: +36 1 457 81 64
Fax: +36 1 457 81 60
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

OOO RENOLIT-Rus, Russia
BP "Rumyantsevo" block V, office 414 V
Kievskoye shosse 22 km, pos. Moskovskiy, h.4, bld. 2
108811 Moscow
Phone: +7 495 995 1615
Fax:+7 495 995 1614
e-mail: info@renolit.ru

RENOLIT ISTANBUL
Ağaoğlu My Office İş Merkezi
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1
Kat: 5 Daire: 24 34746 Ataşehir İstanbul
Office: +90 216 688 42 90/91/92
Fax: +90 216 688 42 93
e-mail: burak.karaagac@renolit.com

RENOLIT Italia srl
Via Uruguay 85
35127 Padova - Italy
Phone: +39 049 099 47 22
Fax: +39 049 870 05 50
e-mail: renolit.italia@renolit.com

RENOLIT Polska sp. z o.o.
ul. Szeligowska 46 - Szeligi
05-850 Ozarów Mazowiecki - Poland
Phone: +48 22 722 30 87
Fax: +48 22 722 47 20
e-mail: renolit.polska@renolit.com

RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101
2626-909 Póvoa de Santa Iria - Portugal
Phone: +351 219 568 306
Fax: +351 219 568 315
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(SPAIN & EXPORT)
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40
Fax: +34 93 867 55 17
e-mail: piscinas@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(Andalucía)
Calle Progreso nº 8
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) – Spain
Phone: +34 956 71 19 39
e-mail: piscinas@renolit.com

UK sales RENOLIT Ibérica s.A.
c/o G.G. Tomkinson Ltd.
The Willows, Pattenden Lane
Marden, Kent TN12 9QJ - UK
Phone: +44 7387 158288
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

RENOLIT India PVT.LTD.
9, Vatika Business Centre,Vatika Atrium, III Floor,
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,
Gurgaon 122002 - India
Phone : + 91 124 4311267
Fax : + 91 124 4311100
e-mail: alok.marwaha@renolit.com

Dit document vervangt en annuleert alle eerder gepuliceerde documenten over hetzelfde onderwerp.

De kleuren in de brochure kunnen verschillen van de realiteit.

RENOLIT houdt zich het recht voor om kleuren en designs aan te passen.

www.renolit.com/zwembaden

www.nl.alkorplan.info

www.renolit-alkorplan-touch.com

RENOLIT
Rely on it.